1) Výrobok: PRECHODKA
- **s vonkajším závitom**

2) Typ: IVAR.IVN481



www.ivarsk.sk

3) Charakteristika použitia:

- Nerezový systém AISI 304 je predurčený na inštaláciu systémov s mechanickým procesom lisovania fitingov.
- Vhodný pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertné a technické plyny, technické a prevádzkové kvapaliny, solárne systémy, priemyselné aplikácie, odpadovú a dažďovú vodu.
- NIE JE VHODNÉ PRE PITNÚ VODU.
- Na napojenie potrubia na kúrenárske armatúry a fitingy s vnútorným závitom.
- Tvarovka neredukovaná na priemere.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVN481.1538	IVAR.IVN481	15 mm-R⅜”
IVN481.1512	IVAR.IVN481	15 mm-R½”
IVN481.1534	IVAR.IVN481	15 mm-R¾”
IVN481.1812	IVAR.IVN481	18 mm-R½”
IVN481.1834	IVAR.IVN481	18 mm-R¾”
IVN481.2212	IVAR.IVN481	22 mm-R½”
IVN481.2234	IVAR.IVN481	22 mm-R¾”
IVN481.2210	IVAR.IVN481	22 mm-Rp1”
IVN481.2834	IVAR.IVN481	28 mm-R¾”
IVN481.2810	IVAR.IVN481	28 mm-R1”
IVN481.2814	IVAR.IVN481	28 mm-R1¼”
IVN481.3510	IVAR.IVN481	35 mm-R1”
IVN481.3514	IVAR.IVN481	35 mm-R1¼”
IVN481.3516	IVAR.IVN481	35 mm-R1½”

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVN481.4214	IVAR.IVN481	42 mm-R1¼"
IVN481.4216	IVAR.IVN481	42 mm-R1½"
IVN481.5416	IVAR.IVN481	54 mm-R1½"
IVN481.5420	IVAR.IVN481	54 mm-R2"
IVN481.7620	IVAR.IVN481	76,1 mm-R2"
IVN481.7622	IVAR.IVN481	76,1 mm-R2½"
IVN481.8930	IVAR.IVN481	88,9 mm-R3"
IVN481.10840	IVAR.IVN481	108 mm-R4"

5) Technické a prevádzkové parametre:


Maximálny prevádzkový tlak	PN 16
Maximálny podtlak	-0,8 bar (absolútny tlak 0,2 bar)
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až +120 °C
Dodávané rozmery	15 ÷ 108 mm
Kontúra použiteľných lisovacích	M
Materiál	nerezová oceľ AISI 304 (Wst.Nr. 1.4301; tesniaci O-krúžok EPDM (LBP)
Identifikácia	logo AISI 304; symbol o nepoužiteľnosti pre pitnú vodu; rozmer; kód sledovanosti
Koncentrácia nemrznúcej zmesi	max. 50 %

- indikácia zalisovania farebným prúžkom oranžovej farby pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm
- nové patentované vyhotovenie tesniaceho O-krúžku pod označením LBP Leak Before Press (netesný pred zalisovaním) má lomený tvar a spôsobuje únik kvapaliny počas tlakovej skúšky, pokiaľ nedôjde k zalisovaniu tvarovky, dodáva sa pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm

Tesniaci O-krúžok LBP

www.ivarsk.sk

6) Technický nákres s rozmermi a objednávacími kódmi:

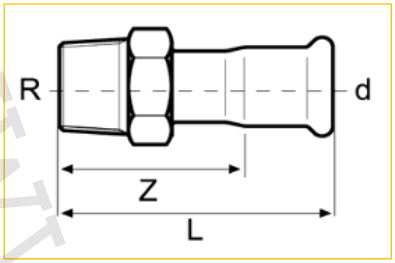

KÓD	d (mm)	R (mm)	L (mm)	Z (mm)
IVN481.1538	15	R⅜"	50	29
IVN481.1512	15	R½"	53	32
IVN481.1534	15	R¾"	64	43
IVN481.1812	18	R½"	54	33
IVN481.1834	28	R¾"	56	35
IVN481.2212	22	R½"	68	45
IVN481.2234	22	R¾"	58	35
IVN481.2210	22	R1"	72	49
IVN481.2834	28	R¾"	74	50
IVN481.2810	28	R1"	64	40
IVN481.2814	28	R1¼"	80	56
IVN481.3510	35	R1"	83	56
IVN481.3514	35	R1¼"	71	44
IVN481.3516	35	R1½"	84	57
IVN481.4214	42	R1¼"	94	62
IVN481.4216	42	R1½"	76	44
IVN481.5416	54	R1½"	106	69
IVN481.5420	54	R2"	87	50
IVN481.7620	76,1	R2"	158	103
IVN481.7622	76,1	R2½"	125	70
IVN481.8930	88,9	R3"	140	77
IVN481.10840	108	R4"	178	101

www.ivarsk.sk

7) Poznámka:

- **Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie“ vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.**
- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzujeme právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámiena, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk